

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ HELLS BELLS ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (INOX)

Δίσκοι κοπής HELLS BELLS για INOX, κατασκευασμένοι από λευκό οξείδιο αλουμινίου υψηλής καθαρότητας, προσφέρουν γρήγορη και καθαρή κοπή στον ανοξείδωτο χάλυβα. Η ομοιόμορφη κοκκομετρία και η υψηλή
σκληρότητα εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ το συνδετικό ρητίνης υψηλής αντοχής και η μηχανική ενίσχυση προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια και αξιοπιστία σε επαγγελματικές
εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΤΜΧ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
HB12510	125 x1,0 x 22,23	A 60 T BF	25 / 400
HB18016	180 x1,6 x 22,23	A 36 T BF	25 / 100
HB23020	230 x 2,02x 22,23	A 30 T BF	25 / 100

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ HELLS BELLS CERAMIC ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ



Δίσκοι κοπής HELLS BELLS CERAMIC με κεραμικούς κόκκους υψηλής απόδοσης προσφέρουν γρήγορη ,ακριβή και σταθερή κοπή. Η υψηλή
σκληρότητα και το συνδετικό ρητίνης υψηλής αντοχής , σε συνδυασμό με τη μηχανική ενίσχυση ,εξασφαλίζουν αυξημένη διάρκεια ζωής, ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμα και σε απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΤΜΧ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
HBSG12510	125x 1,0 x 22,23	CRA 60 R BF	25 / 400
HBSG18016	180 x 1,6 x 22,23	CRA 46 R BF	25 / 200
HBSG23020	230 x 2,0 x 22,23	CRA 46 R BF	25 / 100

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ HELLS BELLS ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ-ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

Δίσκοι λείανσης HELLS BELLS κατασκευασμένοι από κεραμικούς κόκκους (SG CERAMIC) και θερμικά επεξεργασμένους κόκκους κουρούνδιου .Έχει σχεδιαστεί για την λείανση σκληρών μετάλλων



συμπεριλαμβανομένου του ανοξείδωτου χάλυβα, του ανθρακούχου χάλυβα και του χυτοσιδήρου. Χρησιμοποιεί τεχνολογία (flexible raisin)-
εύκαμπτη ρητίνη η οποία βοηθά στην αποφυγή της απώλειας των κόκκων, εξασφαλίζοντας μέγιστη διάρκεια ζωής και μέγιστη απόδοση. Προσφέρει επιθετική λείανση και υψηλή ταχύτητα αφαίρεσης υλικού σε σύγκριση με τους συμβατικούς δίσκους.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
HBSG12570	125 x 7,0 x 22,23	CRA 24 Q BF	10 / 100
HBSG18070	180 x 7,0 x 22,23	CRA 24 Q BF	10 / 40


ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ HELLS BELLS EXTREME ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ – ΚΟΙΝΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Χ



Δίσκοι λείανσης HELLS BELLS extreme διαθέτουν βακετιλική σύνδεση και κόκκους κουρούνδιου (aluminum oxide),οι οποίοι είναι θερμικά επεξεργασμένοι για μεγαλύτερη αντοχή και επιθετικότητα στην λείανση. Είναι σχεδιασμένοι για λείανση σε ανοξείδωτο χάλυβα (Inox),κοινό χάλυβα , κραματοποιημένο χάλυβα και χυτοσίδηρο. Η ένδειξη (Free of Fe + S+ CL) σημαίνει ότι δεν περιέχει σίδηρο , θείο ή χλώριο, γεγονός που αποτρέπει την διάβρωση και τη μόλυνση των επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα κατά την εργασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
HBX23070	230 x 7,0 x 22,23	WA 24 Q BF	10 / 20

FLAP DISCS COTTON ZIRKON 747x – ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΖΙΡΚΟΝΙΟ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΒΑΣΗ

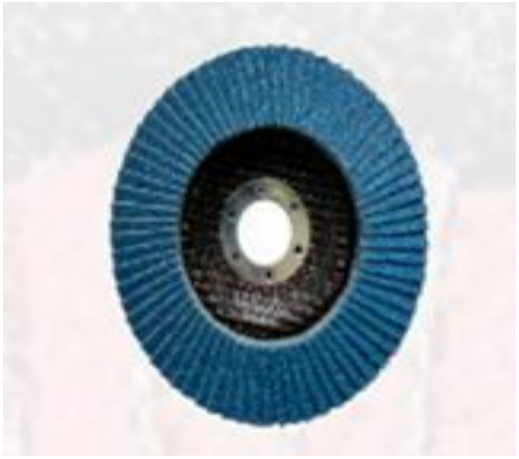

Δίσκος λείανσης ιδανικός για χρήση σε χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα, προσφέροντας γρήγορη και σταθερή κοπή, καθαρό φινίρισμα και μειωμένη θερμοκρασία.
Εξασφαλίζει ακριβές αποτέλεσμα χωρίς φράξιμο ή γρατζουνιές, καθιστώντας το κατάλληλο για απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
S24747T	125x22,2	40	5 / 100
S26747T	125x22,2	60	5 / 100
S28747T	125x22,2	80	5 / 100
S22747T	125x22,2	120	5 / 100

FLAP DISCS XRAMIC STD ΚΑΙ XMAX- ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑ



Δίσκος λείανσης τύπου βεντάλια (γνωστός και ως flap disc ή πολύπτερος).Πρόκειται για το μοντέλο XRAMIC STD (καθώς και τις παραλλαγές MAX και HEAVY DUTY τα οποία χρησιμοποιούν κεραμικό κόκκο (CERAMIC DELTA ZRNO) για μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής. Είναι κεραμικός κόκκος υψηλής ποιότητας ,ιδανικός για σκληρά υλικά. Είναι σχεδιασμένος για την επεξεργασία χάλυβα (απλού και ανοξείδωτου/ INOX),κραμάτων χάλυβα, αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων. Συνήθως διατίθεται σε δύο τύπους κωνικός και επίπεδος. Σε αντίθεση με τους κλασικούς δίσκους τριψίματος , οι δίσκοι βεντάλια προσφέρουν πιο ομαλό φινίρισμα και θερμαίνουν λιγότερο το μέταλλο μειώνοντας τον κίνδυνο να καεί ή να αποχρωματιστεί η επιφάνεια κατά την εργασία. Είναι ιδανικοί για το καθάρισμα κολλήσεων (ηλεκτροκόλληση) ,την αφαίρεση σκουριάς και την προετοιμασία επιφανειών πριν το βάψιμο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

S24X1M	125 x 22,2	P40	5 / 100
S26X1T	125 x 22,2	P60	5 / 100
S28X1T	125 x 22,2	P80	5 / 100
S22X1T	125 x 22,2	P120	100

FLAP DISCS ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕ ΥΛΙΚΟ NON-WOVEN (ΚΕΤΣΕ) ΤΗΣ 3M



Δίσκος λείανσης κατασκευασμένος από μη υφαντές ίνες (non-woven)εμποτισμένες με λειαντικό κόκκο οξειδίου του αλουμινίου (Alox).Ιδανικός για inox(ανοξείδωτο),χάλυβα, αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα. Χρησιμοποιείται για να αφαιρεί σκουριές ,να καθαρίζει ραφές από ηλεκτροκόλληση και να δίνει μια ομοιόμορφη
ματ ή γυαλιστερή όψη στην επιφάνεια χωρίς να την χαράζει βαθιά. Ο

συγκεκριμένος είναι κωνικός ,κάτι που βοηθάει πολύ στο να δουλεύεις με γωνία και να φτάνεις πιο εύκολα σε δύσκολα σημεία ή γωνίες. Είναι
ψιλός (Fine),που σημαίνει ότι είναι για πιο λεπτομερές φινίρισμα και γυάλισμα, όχι για χοντρό καθάρισμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
SW2F	125 x 22,2	FINE	10

FIBER DISCS – VULCANFIBER ALOX ΔΙΣΚΟΙ ΙΝΩΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Δίσκος ιδανικός για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, κράματα χάλυβα, αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα. Προσφέρει γρήγορη, σταθερή και καθαρή κοπή ή λείανση. Εξασφαλίζει
ακριβές αποτέλεσμα χωρίς φράξιμο ή γρατζουνιές, καθιστώντας το κατάλληλο για επαγγελματικές και απαιτητικές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

70812516	125	P16	50
70812524	125	P24	50
70812536	125	P36	50
70812540	125	P40	50
70812560	125	P60	50
70812580	125	P80	50
708125100	125	P100	50
708125120	125	P120	50

VELCRO DISCS -ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ (ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ) ΤΥΠΟΥ VELCRO NET-CER



Δίσκοι λείανσης κατασκευασμένοι από κεραμικούς κόκκους πάνω σε υπόστρωμα από πολυαμιδικό δίχτυ (Polyamid net). Η δομή του πλέγματος επιτρέπει τη μέγιστη απορρόφηση της σκόνης κατά τη διάρκεια της εργασίας ,διατηρώντας την επιφάνεια καθαρή και εμποδίζοντας τον δίσκο από το να μπουκώσει. Είναι ιδανικά για δύσκολες επιφάνειες όπως σκληρό ξύλο και στόκους, αστάρια, βερνίκια UV και χρώματα , μέταλλα (ανοξείδωτο ατσάλι, σίδηρο και πλαστικά), καθώς και γυψοσανίδες. Επειδή είναι τύπου Velcro(hook and loop), κολλούν απευθείας στο πέλμα του τριβείου σου χωρίς να χρειάζεται να ευθυγραμμίσεις τρύπες για τη σκόνη, αφού η σκόνη περνάει παντού μέσα από το δίχτυ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
NC150150	150mm	150	100
NC150320	150mm	320	100
NC150400	150mm	400	100

VELTAC DISCS – ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ VELTAC ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



Δίσκοι λείανσης κατασκευασμένοι από καρβίδιο του πυριτίου (SiC),ένα ιδιαίτερα σκληρό υλικό κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες. Διαθέτει εύκαμπτη αφρώδη βάση ,η οποία βοηθά στο να προσαρμόζεται ο δίσκος στις καμπύλες της επιφάνειας που τρίβετε. Προορίζεται για χρώματα και βερνίκια ιδανικός δηλαδή για φανοποιεία ή ξυλουργικές εργασίες ακριβείας. Έχει πυραμιδωτή δομή κόκκων, η οποία
εξασφαλίζει ομοιόμορφη λείανση σε όλη την διάρκεια της χρήσης του.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
V1502000	150HO	2000	15
V1503000	150HO	3000	15

ΒΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ FIBER-ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (MEDIUM-HARD) ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ M14



Είναι ένας επίπεδος κυκλικός δίσκος με χαμηλό προφίλ. Είναι εξολοκλήρου μαύρος κατασκευασμένος από ανθεκτικό, ημιεύκαμπτο πλαστικό ή σκληρό καουτσούκ.Στο κέντρο του φέρει έναν μεταλλικό δακτύλιο με εσωτερικό σπείρωμα M14 για να
βιδώνει απεριόριστα πάνω στον άξονα του γωνιακού τροχού. Είναι τύπου Medium-hard (μεσαίας σκληρότητας).Αυτό σημαίνει ότι προσφέρει την απαραίτητη στιβαρότητα για αποτελεσματική αφαίρεση υλικού ,αλλά διατηρεί μια μικρή ελαστικότητα για να προσαρμόζεται ελαφρώς στις καμπύλες της επιφάνειας. Η επιφάνεια του είναι λεία και συμπαγής ,χωρίς ανάγλυφες αυλακώσεις ή πτερύγια ψύξης ,γεγονός που τον διαφοροποιεί από τα λευκά πέλματα που προορίζονται για πιο βαριές και θερμικά καταπονημένες εργασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPF115M14	115mm	ΟΧΙ	115	1
TPF125M14	125mm	ΟΧΙ	125	1
TPF150M14	150mm	ΟΧΙ	150	1
TPF180M14	180mm	ΟΧΙ	180	1
TPF230M14	230mm	ΟΧΙ	230	1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΛΜΑ/ΣΤΗΡΙΓΜΑ(TURBO BACKING PAD) ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ FIBER



Πρόκειται για ένα επαγγελματικό σκληρό πέλμα στήριξης για δίσκους fiber το οποίο χρησιμοποιείται σε γωνιακούς τροχούς. Είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο, σκληρό πλαστικό υψηλής αντοχής ,το οποίο δεν παραμορφώνεται κάτω από μεγάλη πίεση. Η σκληρή δομή του επιτρέπει την επιθετική λείανση και τη μέγιστη αφαίρεση υλικού σε κολλήσεις ή σκληρά μέταλλα. Διαθέτει σύστημα ψύξης turbo (Multi-hole& Fins). Η επιφάνεια του διαθέτει ανάγλυφες αυλακώσεις (πτερύγια) και πολλαπλές οπές διάτρησης. Αυτός ο σχεδιασμός δημιουργεί ροή αέρα κατά την περιστροφή ,μειώνοντας τη θερμοκρασία εργασίας. Ενσωματώνει μεταλλικό θηλυκό σπείρωμα μεγέθους M14, επιτρέποντας το άμεσο και ασφαλές βίδωμα στον άξονα των standard γωνιακών τροχών της αγοράς.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPF115M14TF	115mm	ΝΑΙ	115	1
TPF125M14TF	125mm	ΝΑΙ	125	1
TPF150M14TF	150mm	ΝΑΙ	150	1
TPF180M14TF	180mm	ΝΑΙ	180	1
TPF230M14TF	230mm	ΝΑΙ	230	1

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ VELCRO



Χρησιμοποιείται ως εξάρτημα για ηλεκτρικά ή πνευματικά εργαλεία, όπως οι γωνιακοί τροχοί ή τα τριβεία. Διαθέτει σύστημα Velcro (hook & loop).Η κόκκινη επιφάνεια διαθέτει την ειδική άγρια υφή , η οποία επιτρέπει την αστραπιαία και ασφαλή τοποθέτηση ή αλλαγή γυαλόχαρτων και σφουγγαριών γυαλίσματος. Το κόκκινο στρώμα είναι συνήθως κατασκευασμένο από ημι -εύκαμπτο αφρώδες πολυουρεθάνιο ή λάστιχο .Αυτό βοηθάει το εργαλείο να απορροφά τους κραδασμούς και να προσαρμόζεται καλύτερα σε ελαφρώς κυρτές ή ανώμαλες επιφάνειες χωρίς να κάνει βαθιά γδαρσίματα. Στο κέντρο της μαύρης πίσω πλευράς φέρει συνήθως έναν εσωτερικό μεταλλικό σύνδεσμο με σπείρωμα, ανάλογα με το μοντέλο που επιλέγεται από τον πίνακα προδιαγραφών.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPV756T	75mm	75	ΣΚΛΗΡΟ	1
TPV756P6	75mm	75	ΜΑΛΑΚΟ	1
TPV1158T	115mm	115	ΣΚΛΗΡΟ	1
TPV115M14T	115mm	115	ΣΚΛΗΡΟ	1
TPV115M14P	115mm	115	ΜΑΛΑΚΟ	1
TPV1258T	125mm	125	ΣΚΛΗΡΟ	1
TPV125M14T	125mm	125	ΣΚΛΗΡΟ	1
TPV125M14P	125mm	125	ΜΑΛΑΚΟ	1
TPV150M14T	150mm	150	ΣΚΛΗΡΟ	1
TPV150M14P	150mm	150	ΜΑΛΑΚΟ	1
TPV180M14T	180mm	180	ΣΚΛΗΡΟ	1
TPV180M14P	180mm	180	ΜΑΛΑΚΟ	1

ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗΣ VELCRO



Αυτό το προϊόν είναι ένα επαγγελματικό πέλμα στήριξης (backing pad) με σύστημα αυτοπρόσφυσης (Velcro),το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να τοποθετείται σε ηλεκτρικά τριβεία. Είναι
κατασκευασμένο αποκλειστικά για τα επαγγελματικά έκκεντρα τριβεία. Διαθέτει ειδική επιφάνεια Velcro στην μπροστινή του πλευρά ,επιτρέποντας να αλλαχθούν γυαλόχαρτα ή σφουγγάρια γυαλίσματος μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Στο κέντρο του φέρει ειδική υποδοχή (καρέ/οπή με σπείρωμα)για να βιδώνει και να ασφαλίζει επάνω στον άξονα του τριβείου , εκμηδενίζοντας τους κραδασμούς. Είναι ιδανικό για λείανση και φινίρισμα σε ξύλο, μέταλλο, στόκο ή βερνίκια. Επίσης χρησιμοποιείται για γυάλισμα επιφανειών(π.χ σε φανοποιεία) αν τοποθετηθεί επάνω του σφουγγάρι ή γούνα γυαλίσματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPV756GRIP	75mm	75	1
TPV115M14GRIP	115mm	115	1
TPV125M14GRIP	125mm	125	1
TPV150M14GRIP	150mm	150	1
TPV175M14GRIP	175mm	175	1

ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΕΛΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (INTERFACE) VELCRO & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ M8 FESTO



Αυτό το προϊόν είναι ένας ενδιάμεσος μαλακός πάτος (interface pad) με Velcro,ο οποίος συνοδεύεται από έναν ειδικό αντάπτορα (adapter) για τη μετατροπή του σπειρώματος. Πρόκειται για έναν εύκαμπτο, αφρώδη ενδιάμεσο πάτο (soft/interface pad) με επιφάνεια Velcro.Διαθέτει πολύτρυπο σχεδιασμό(πολλαπλές οπές) για να
επιτρέπει την αποτελεσματική αναρρόφηση της σκόνης κατά το τρίψιμο. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ένας αντάπτορας για τριβεία Festo(Festool) με σπείρωμα M8.Ο ενδιάμεσος πάτος τοποθετείται ανάμεσα στο σκληρό πέλμα του τριβείου και το γυαλόχαρτο.
Προστατεύει το εργοστασιακό πέλμα του μηχανήματος από τη φθορά.
Λόγω του αφρώδους υλικού του, απορροφά τις πιέσεις και επιτρέπει στο γυαλόχαρτο να αγκαλιάζει

καμπύλες, γωνίες και ανώμαλες επιφάνειες χωρίς να κάνει βαθιά κοψίματα στο υλικό .Είναι ιδανικό για

φινίρισμα ,αστάρια και βερνίκια.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPV125516P	125mm	125	ΜΕΤΡΙΟ	1
TPV125516PF8	125mm	125	ΜΕΤΡΙΟ	1
TPV150516P	150mm	150	ΜΕΤΡΙΟ	1
TPV150516PF6	150mm	150	ΜΕΤΡΙΟ	1
TPV150UNIM	150mm	150	ΜΑΛΑΚΟ	1
TPV150UNI	150mm	150	ΜΕΤΡΙΟ	1
TPV150UNIT	150mm	150	ΣΚΛΗΡΟ	1

ΠΕΛΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ VELCRO ΔΙΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (ΜΑΛΑΚΟ/ΣΚΛΗΡΟ)



Πρόκειται για μία εξειδικευμένη βάση υποστήριξης δίσκων λείανσης (backing pad) με σύστημα αυτοκόλλητης πρόσφυσης Velcro ,η οποία διαθέτει μια ιδιαίτερη διπλή ιδιότητα σκληρότητας .Διαθέτει σύστημα πρόσφυσης (Velcro) και επιτρέπει την ταχύτατη αλλαγή των φύλλων λείανσης (γυαλόχαρτων) χωρίς εργαλεία. Είναι ιδανική για λείανση καμπύλων επιφανειών, γωνιών και για φινίρισμα, καθώς απορροφά τους κραδασμούς και δεν πληγώνει το υλικό. Επίσης είναι ιδανική και για επιθετική λείανση σε εντελώς επίπεδες επιφάνειες ,προσφέροντας υψηλή αφαίρεση υλικού.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPRV12070B	120 x 70	120 x 70	ΜΕΤΡΙΟ	1
TPRV212070	120 x 70	120 x 70	ΣΚΛΗΡΟ	1
TPRV212070	120 x 70	120 x 70	ΜΑΛΑΚΟ	1

ΦΟΡΕΑΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ



Κυλινδρικός άξονας συγκράτησης (Spiro Bands Holder) κορυφαίας ποιότητας, ιδανικός για βιομηχανική χρήση και απαιτητικές εργασίες λείανσης. Το σώμα από ειδικό αυλακωτό καουτσούκ εξασφαλίζει τη βέλτιστη φυγοκεντρική διαστολή, κλειδώνοντας το λειαντικό δαχτυλίδι με ασφάλεια κατά την
περιστροφή. Ο ειδικός σχεδιασμός με κάθετες σχισμές μειώνει τη θερμοκρασία εργασίας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γυαλόχαρτου. Διαθέτει απόλυτα ζυγοσταθμισμένο ατσάλινο άξονα για λειτουργία χωρίς κραδασμούς προσφέροντας μέγιστη ακρίβεια στο φινίρισμα επιφανειών. Αυτό το εργαλείο είναι απαραίτητο σε μηχανουργεία, ξυλουργεία και βιομηχανίες καλουπιών. Τοποθετείται σε ευθείς λειαντήρες
,σταθερά ή φορητά δράπανα ,εύκαμπτους άξονες και πνευματικά εργαλεία.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
GHS1010	10 x 10	6 mm	1
GHS1020	10 x 20	6 mm	1
GHS1530	15 x 30	6 mm	1
GHS2220	22 x 20	6 mm	1
GHS2525	25 x 25	6 mm	1
GHS3020	30 x 20	6 mm	1
GHS3030	30 x 30	6 mm	1
GHS4530	45 x 30	6 mm	1
GHS6030	60 x 30	6 mm	1
GHS6050	60 x 50	6 mm	1

ΒΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ROLOC



Επαγγελματικό υπόθεμα (pad) υποστήριξης για δίσκους λείανσης ταχείας αλλαγής τύπου Roloc. Διαθέτει πλαστικό κούμπωμα(plastic clamp)υποδοχής. Ο δίσκος βιδώνει με μία απλή στροφή (θηλυκό-αρσενικό πάσο Roloc).Η έξυπνη κατασκευή του επιτρέπει τη χρήση του τόσο σε
ευθείς λειαντήρες (με τον άξονα 6mm) όσο και σε κλασικούς γωνιακούς τροχούς (με το σπείρωμα M14).Εξασφαλίζει ταχύτατη αντικατάσταση των

λειαντικών δίσκων με μία κίνηση ,προσφέροντας σταθερότητα και υψηλή

αντοχή στις βιομηχανικές εφαρμογές. Επίσης προσφέρει την απαραίτητη στιβαρότητα για επιθετική λείανση, διατηρώντας ελάχιστη ελαστικότητα στις άκρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
RH50614M	50mm	50	ΜΕΣΑΙΟ/ΣΚΛΗΡΟ	1
RH75614M	75mm	75	ΜΕΣΑΙΟ/ΣΚΛΗΡΟ	1
AH50614M	50mm	50	ΜΕΣΑΙΟ/ΣΚΛΗΡΟ	1
AH75614M	75mm	75	ΜΕΣΑΙΟ/ΣΚΛΗΡΟ	1

ΣΚΛΗΡΟ ΠΕΛΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ M14



Επαγγελματικά σκληρά πέλματα στήριξης ,σχεδιασμένα για γωνιακούς τροχούς με σπείρωμα M14.Ιδανικά για απαιτητικές εργασίες λείανσης ,αφαίρεσης υλικού και διαμόρφωσης επιφανειών με τη χρήση στρογγυλών γυαλόχαρτων τύπου Velcro.Προσφέρει μέγιστη σταθερότητα και ομοιόμορφη πίεση, αποτρέποντας την παραμόρφωση στις άκρες κατά τη διάρκεια έντονων εργασιών.
Διαθέτει υψηλής ποιότητας αυτοκόλλητη επιφάνεια για άμεση, ασφαλή τοποθέτηση και γρήγορη αλλαγή των λειαντικών δίσκων.
Είναι συμβατό με όλους τους τυποποιημένους ηλεκτρικούς και επαναφορτιζόμενους γωνιακούς τροχούς της αγοράς. Κατάλληλο για λείανση μετάλλων ,σκληρού ξύλου και δομικών επιφανειών σε επίπεδα σημεία. Κατασκευασμένο από ενισχυμένα υλικά για αντοχή στις υψηλές στροφές και τη θερμότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPV115H	115mm	115	1
TPV125H	125mm	125	1

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ M14 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ VELCRO(HEAVY DUTY)



Επαγγελματικό πέλμα στήριξης ενισχυμένης κατασκευής με μακριά άγκιστρα (long hooks)στην επιφάνεια Velcro.Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη συγκράτηση χοντρών λειαντικών δίσκων, κετσέδων ή μάλλινων δίσκων γυαλίσματος εξασφαλίζοντας κορυφαία πρόσφυση σε συνθήκες υψηλής καταπόνησης. Παρέχει εξαιρετικά ισχυρό κράτημα (heavy grip) σε σύγκριση με το απλό Velcro.Ιδανικό για λειαντικά με παχιά ή τραχιά υφαντή πίσω πλευρά, αποτρέποντας την αποκόλληση του δίσκου στις υψηλές στροφές. Ενισχυμένο πλαστικό σώμα (κόκκινο)με εύκαμπτο πολυουρεθανικό χείλος(κίτρινο)για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και απορρόφηση των κραδασμών. Προσφέρει βαριά λείανση και γυάλισμα ,αντοχή στη θερμότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPV115P	115mm	115	1
TPV125P	125mm	125	1
TPV150P	150mm	150	1
TPV180P	180mm	180	1

ΠΕΛΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ TURBO FLEX M14



Είναι ένα επαγγελματικό υψηλής αντοχής πέλμα στήριξης (πιάτο) για γωνιακούς τροχούς ,ειδικά σχεδιασμένο για απαιτητικές εργασίες λείανσης. Διαθέτει σχεδιασμό turbo & ψύξη. Στην επιφάνεια του φέρει ειδικά σχεδιασμένες ψύκτρες σε σπειροειδή διάταξη {RH TURBO}.Καθώς το πέλμα περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα, οι αυλακώσεις λειτουργούν σαν ανεμιστήρας, δημιουργώντας έντονη ροή αέρα. Αυτή η ροή απομακρύνει τη θερμότητα από την περιοχή κοπής. Έτσι προστατεύεται το υπό κατεργασία μέταλλο από παραμορφώσεις ή αποχρωματισμούς(κάψιμο)και αυξάνεται δραματικά η διάρκεια ζωής του ίδιου του fiber δίσκου. Είναι ιδανικό εργαλείο για φινίρισμα και λείανση συγκολλήσεων, για αφαίρεση σκουριάς, γρεζιών και παλιών χρωμάτων από μεταλλικές κατασκευές και κατεργασία σκληρών μετάλλων όπου η ανάπτυξη θερμότητας είναι το κύριο πρόβλημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPF115TF	115mm	115	ΝΑΙ	1
TPF125TF	125mm	125	ΝΑΙ	1
TPF150TF	150mm	150	ΝΑΙ	1
TPF180TF	180mm	180	ΝΑΙ	1

ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ



Είναι ένας επαγγελματικός ραβδωτός δίσκος στήριξης υψηλής απόδοσης (Heavy Duty/Turbo Backing Pad),ειδικά σχεδιασμένος για τη σταθερή έδραση και τη βελτιστοποίηση της κοπής των δίσκων ινών(resin fiber discs).Η επιφάνεια του δίσκου καλύπτεται από καμπύλες, ανάγλυφες ψύκτρες (πτερύγια).Κατά την περιστροφή ,οι ραβδώσεις αυτές λειτουργούν σαν πτερύγια ανεμιστήρα ,δημιουργώντας συνεχή ροή αέρα πίσω και γύρω από το λειαντικό. Η ροή αυτή μειώνει δραστικά τη θερμοκρασία στο σημείο τριβής. Αυτό αποτρέπει τον χρωματισμό ευαίσθητων μετάλλων και προστατεύει τη συγκολλητική ρητίνη του fiber δίσκου από πρόωρη αλλοίωση. Το πέλμα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο σκληρό πλαστικό/πολυμερές υλικό υψηλής πυκνότητας. Προσφέρει επιθετική αφαίρεση υλικού, η σκληρή του δομή μεταφέρει όλη την πίεση του χειριστή απευθείας στην επιφάνεια εργασίας. Διαθέτει μεταλλικό πυρήνα και σύστημα σύσφιξης M14.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPF115HD	115mm	115	ΝΑΙ	1
TPF125HD	125mm	125	ΝΑΙ	1
TPF180HD	180mm	180	ΝΑΙ	1

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ M14 ΚΩΝΙΚΟ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑ



Πρόκειται για ένα ειδικό παξιμάδι με ενσωματωμένη φλάντζα, το οποίο χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά εργαλεία και μηχανήματα για τη στερέωση λειαντικών εξαρτημάτων Διαθέτει πλατιά ,κυκλική βάση(φλάντζα) με οπές, η οποία επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης σύσφιξης και αποτρέπει την παραμόρφωση ή το γλίστρημα του δίσκου. Χρησιμοποιείται
κυρίως για τη συγκράτηση και σταθεροποίηση εύκαμπτων δίσκων ,πελμάτων λείανσης (Velcro ή fiber) και βουρτσών πάνω στον άξονα του εργαλείου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
NUT1M14	115mm/125mm	115-125	1
NUT2M14	150mm/180mm	150-180	1

ΤΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ VELCRO 125MM <MOUSSE>



Είναι ένα εργονομικό εργαλείο χειρός από αφρώδες υλικό ,σχεδιασμένο για χειροκίνητη λείανση (τρίψιμο) με τη χρήση αυτοκόλλητων λειαντικών δίσκων. Έχει σχήμα τύπου ποντίκι (mouse)για να εφαρμόζει τέλεια στην παλάμη του χρήστη, προσφέροντας ξεκούραστη εργασία και ομοιόμορφη πίεση. Διαθέτει επιφάνεια με σύστημα Velcro στην κάτω πλευρά για την άμεση και σταθερή
συγκράτηση λειαντικών δίσκων. Είναι σχεδιασμένο για στρογγυλούς λειαντικούς δίσκους και είναι ιδανικό για λεπτομερές τρίψιμο σε ξύλο, μέταλλο, στόκο ή αυτοκίνητα σε σημεία όπου η χρήση ηλεκτρικού τριβείου είναι δύσκολη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TRV1253	125mm	125	1
TRV1503	150mm	150	1

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 70X120mm



Είναι ένας εύκαμπτος τάκος λείανσης διπλής όψης ,σχεδιασμένος για χειροκίνητη λείανση επιφανειών. Διαθέτει περιμετρική εγκοπή (αυλάκωση) στο προφίλ του ,η οποία προσφέρει σταθερό κράτημα με τα δάχτυλα και προστατεύει τα χέρια κατά τη χρήση. Πρόκειται για λειαντικό σφουγγάρι ,ιδανικό για λείανση σε καμπύλες, γωνίες και δύσκολα σημεία. Χρησιμοποιείται στη φανοποιία ,την ξυλουργική και σε εργασίες αναπαλαίωσης για στεγνό ή υγρό τρίψιμο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPRV12070	70x120mm	70x120	1

ΠΕΛΜΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΡΥΠΟ VELCRO



Είναι ένα επαγγελματικό πολύτρυπο πέλμα (backing pad)έκκεντρου τριβείου ,σχεδιασμένο ειδικά για ηλεκτρικά εργαλεία. Διαθέτει προηγμένο σύστημα πολλαπλών οπών αναρρόφησης. Αυτή η γεωμετρία εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή απαγωγή της σκόνης (Particle Control),αποτρέποντας το μπούκωμα του λειαντικού δίσκου και επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής του. Έχει επιφάνεια τύπου Velcro για τη γρήγορη ,ασφαλή και εύκολη αντικατάσταση των λειαντικών δίσκων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPB1501	150mm	150	1

ΠΕΛΜΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 6 ΟΠΩΝ VELCRO



Είναι ένα πέλμα (backing pad) έκκεντρου τριβείου 6 οπών ,σχεδιασμένο ειδικά για ηλεκτρικά εργαλεία. Διαθέτει διπλό τύπο υποδοχής/σπειρώματος M8 και 5/16-24 για καθολική συμβατότητα με τους άξονες των αντίστοιχων τριβείων. Διαθέτει 6 οπές αναρρόφησης (H 6) τοποθετημένες σε ακτινωτή διάταξη ,οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τα αντίστοιχα γυαλόχαρτα για την αποτελεσματική απομάκρυνση της σκόνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPB1502	150mm	150	1


ΠΕΛΜΑ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ VELCRO



Είναι μία ορθογώνια πλάκα/πέλμα λείανσης (backing pad) με μεταλλική βάση αλουμινίου ,σχεδιασμένη για παλμικά τριβεία. Αποτελείται από δύο μέρη. Την αλουμινένια βάση στήριξης(αριστερά) που βιδώνει στον μηχανισμό του εργαλείου και το αφρώδες πέλμα με επιφάνεια Velcro (δεξιά) για τη συγκράτηση γυαλόχαρτων. Διαθέτει 8 οπές αναρρόφησης σκόνης περιμετρικά και 4 εσωτερικές οπές για τη σταθεροποίηση και το βίδωμα της πλάκας πάνω στο τριβείο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPB1503	93 x 182 mm	93x182 H8	1

ΒΑΣΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΠΩΝ

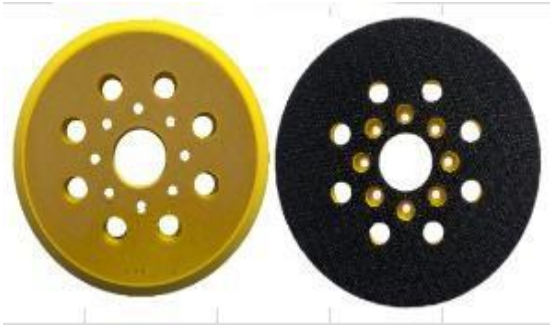

των λειαντικών δίσκων.

Είναι ένα επαγγελματικό πολύτρυπο πέλμα έκκεντρου τριβείου (backing pad) ,σχεδιασμένο ειδικά για ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα εργαλεία. Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα πολλαπλών οπών αναρρόφησης (κεντρική οπή και δυομόκεντροι κύκλοι οπών).Αυτός ο σχεδιασμός εξασφαλίζει κορυφαία
απαγωγή της σκόνης, καθαρό περιβάλλον εργασίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα γυαλόχαρτα. Επιφάνεια τύπου Velcro στην κάτω πλευρά για γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPB1251	125mm	125	1


ΒΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (VELCRO)



Είναι ένα πέλμα έκκεντρου τριβείου (αυτοκόλλητο με Velcro).Διαθέτει σύστημα σύσφιξης και 8+1 οπές αναρρόφησης για την αποτελεσματική απαγωγή της σκόνης κατά τη λείανση. Κατάλληλο για γενικές εργασίες λείανσης
,φινιρίσματος και προετοιμασίας επιφανειών σε ξύλο, μέταλλο ,στόκο ή βαμμένες επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPB1252	125mm	125	1

ΒΑΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ VELCRO MULTI-HOLE

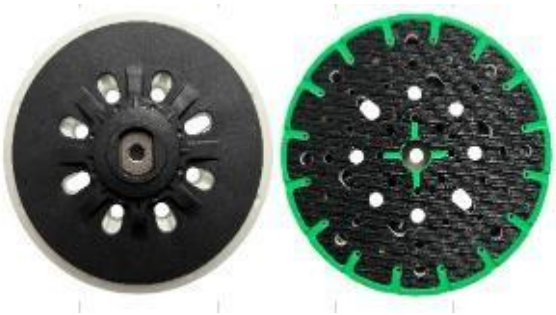

Πέλμα έκκεντρου τριβείου που διαθέτει εξελιγμένο πολυδιατρητικό σύστημα οπών το οποίο εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή απαγωγή της σκόνης, προστατεύοντας την υγεία του χρήστη και αποτρέποντας το πρόωρο μπούκωμα του γυαλόχαρτου. Έχει επιφάνεια αυτοπρόσφυσης υψηλής αντοχής Velcro(Stick Fix) για σταθερή συγκράτηση και γρήγορη αλλαγή των λειαντικών δίσκων. Κατάλληλο για εργασίες φανοποιίας , ξυλουργικής και βιομηχανικών εφαρμογών που απαιτούν κορυφαία ποιότητα φινιρίσματος και καθαρό περιβάλλον εργασίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPF1501	150mm	150	1

ΒΑΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



Ορθογώνια εύκαμπτα πέλματα (ανταλλακτικά) με ενσωματωμένες οπές για τη συλλογή της σκόνης. Διαθέτουν επιφάνεια τύπου Velcro για τη γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση των αντίστοιχων ορθογώνιων γυαλόχαρτων. Διατίθενται σε διάφορα μοτίβα διάτρησης για να εξασφαλίζουν πλήρη συμβατότητα με τα συστήματα αναρρόφησης των μεγαλύτερων κατασκευαστών εργαλείων. Είναι ιδανικά για τη λείανση μεγάλων και επίπεδων επιφανειών σε ξύλο, στόκο αστάρι και βερνίκια, προσφέροντας καθαρό περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPF1502	80 x 133 mm	80 x 133	1

ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ (BACKING PAD)/ MULTI-PERFORATION



Ανταλλακτικό πέλμα έκκεντρου τριβείου (backing pad) το οποίο διαθέτει επιφάνεια αυτοπρόσφυσης υψηλής αντοχής τύπου Velcro (Hook & Loop), που επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των γυαλόχαρτων. Είναι πλήρως συμβατό με λειαντικούς δίσκους που διαθέτουν 6 ή 8 οπές ,
εξασφαλίζοντας κορυφαία απαγωγή της σκόνης. Διατίθεται συνήθως σε σκληρή-μεσαία ή μαλακή εκδοχή , ανάλογα με
τον εργοστασιακό κωδικό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPM1501	150mm	150	ΜΕΣΑΙΟ	1

ΠΛΑΤΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΦΥΣΗΣ



Πρόκειται για έναν κυκλικό δίσκο στήριξης, ο οποίος βιδώνεται στο σώμα του ηλεκτρικού ή πνευματικού τριβείου. Διαθέτει επιφάνεια αυτοπρόσφυσης (Velcro/Hook & Loop) στην μπροστινή πλευρά για την ταχύτατη και σταθερή
τοποθέτηση των στρογγυλών γυαλόχαρτων. Επίσης περιλαμβάνει 8 οπές αναρρόφησης οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις αντίστοιχες τρύπες του
γυαλόχαρτου για τη συλλογή και απομάκρυνση της σκόνης κατά την εργασία καθώς και κεντρικό μεταλλικό σύστημα υποδοχής στην πίσω πλευρά για την ασφαλή προσαρμογή στον άξονα του εργαλείου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPM1251	125mm	125	ΜΕΣΑΙΟ	1

ΠΕΛΜΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ VELCRO MULTI-HOLE (ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MAKITA)



Είναι ανταλλακτικό πέλμα (πλατό) έκκεντρου παλμικού τριβείου για εργαλεία Makita. Είναι κατάλληλο για μεγαλύτερες επιφάνειες εργασίας , διαθέτει επιφάνεια αυτοπρόσφυσης (Velcro/ Hook & Loop) για γρήγορη, ασφαλή και επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση των δίσκων γυαλόχαρτου καθώς και σύστημα πολλαπλών οπών (Multi-hole) , το οποίο περιλαμβάνει 8 κύριες περιμετρικές τρύπες αναρρόφησης ,συνδυασμένες με μικρότερες βοηθητικές σχισμές για βέλτιστη απαγωγή της σκόνης όπως επίσης και κεντρική υποδοχή στερέωσης για βίδωμα απευθείας στον άξονα του τριβείου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPA1502	150mm	150	ΜΕΣΑΙΟ	1

ΒΑΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 150 mm ΜΕ ΣΚΡΑΤΣ



Είναι κατασκευασμένο από σκληρό ,ενισχυμένο πλαστικό(πολυουρεθάνη /PU),το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη στρεπτική ακαμψία και αντοχή στις υψηλές στροφές. Στο κέντρο φέρει μεταλλική υποδοχή (ομφαλό) με εσωτερικό σπείρωμα ή διάταξη για τη σταθερή και κεντραρισμένη βίδωση του πέλματος στον άξονα του έκκεντρου τριβείου. Διαθέτει ειδική στρώση Velcro(Hook & Loop) υψηλής πυκνότητας. Οι μικροσκοπικοί γάντζοι της επιφάνειας προσφέρουν ισχυρή πρόσφυση στα λειαντικά φύλλα εμποδίζοντας τη μετατόπιση τους κατά τη διάρκεια της λείανσης, ενώ επιτρέπουν την ταχύτατη αλλαγή τους. Ανάμεσα στις δύο πλευρές μεσολαβεί ένα εύκαμπτο αφρώδες ελαστικό υλικό μέσης /μαλακής σκληρότητας .Αυτό το στρώμα απορροφά τους κραδασμούς του εργαλείου και επιτρέπει στο πέλμα να προσαρμόζεται ελαφρώς σε καμπύλες χωρίς να πληγώνει το υλικό. Διαθέτει μία κεντρική οπή για τη βίδα στερέωσης και 8 εσωτερικές και 6 εξωτερικές οπές περιμετρικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPA1501	150 mm	150	ΜΕΣΑΙΟ	1

ΒΑΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟ 125 mm ΜΕ ΣΚΡΑΤΣ



Κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής ενισχυμένο πλαστικό (πολυουρεθάνη). Διαθέτει κεντρικό ομφαλό με 3 ή 4 υποδοχές για βίδες για απόλυτα σταθερό και κεντραρισμένο βίδωμα στον άξονα του τριβείου. Εξοπλισμένη με βιομηχανικό Velcro υψηλής ποιότητας για κορυφαία πρόσφυση και ακαριαία αλλαγή των αυτοκόλλητων γυαλόχαρτων. Διαθέτει ενδιάμεσο αφρώδες υλικό μέσης σκληρότητας που απορροφά τους κραδασμούς ,προστατεύει την επιφάνεια εργασίας από έντονα φαγώματα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη λείανση. Έχει διάταξη 8 περιμετρικών οπών και 1 κεντρικής οπής.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPA1251	125mm	125	ΜΕΣΑΙΟ	1

ΒΑΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕ ΣΚΡΑΤΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟ



Πρόκειται για ένα εύκαμπτο πέλμα στήριξης λειαντικών δίσκων με αφρώδη ενίσχυση σχεδιασμένο για χρήση σε γωνιακούς τροχούς ή αλοιφαδόρους.
Χρησιμοποιείται για βαριά λείανση ,καθαρισμό ή γυάλισμα επιφανειών. Είναι κατασκευασμένο από παχύ ,εύκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PU FOAM).Διαθέτει αυτοπρόσφυση Velcro σε όλη της την επιφάνεια για τη σταθερή συγκράτηση γυαλόχαρτων φινιρίσματος ,δίσκων ντουκόχαρτου ή αφρωδών σφουγγαριών γυαλίσματος. Έχει υψηλή

ευκαμψία ,άρα είναι
ιδανικό για λείανση σε καμπύλες, ακμές και ανώμαλα σημεία. Η κατανομή του αφρού μειώνει το τρέμουλο στα χέρια του χειριστή κατά τη χρήση σε υψηλές στροφές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPU761	75 mm	75	1

ΒΑΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΜΕ ΣΚΡΑΤΣ



Πρόκειται για ένα πέλμα έκκεντρου τριβείου αέρος ,σχεδιασμένο ειδικά για επαγγελματικά πνευματικά εργαλεία (εργαλεία αέρος) που χρησιμοποιούνται ευρέως σε ξυλουργεία και φανοποιεία. Κατασκευασμένο από ανθεκτική πολυουρεθάνη με εντυπωσιακό σπορ σχεδιασμό . Διαθέτει χαμηλό προφίλ για καλύτερο έλεγχο ,βέλτιστο ζύγισμα για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών σε υψηλές στροφές(έως 12.000 RPM) και εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τη συνεχή τριβή. Καλύπτεται πλήρως από βιομηχανικό Velcro μαύρου χρώματος , προσφέροντας κορυφαία πρόσφυση σε δίσκους γυαλόχαρτων ή πλέγματα λείανσης. Επίσης προσφέρει σύστημα απαγωγής σκόνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPU1251	125 mm	125	ΜΕΣΑΙΟ	1
TPU1501	150 mm	150	ΜΕΣΑΙΟ	1

ΠΕΛΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ VELCRO



Επαγγελματικό πέλμα λείανσης υψηλής αντοχής, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με πνευματικά (αέρος και έκκεντρα τριβεία). Η διάταξη των 49 οπών εξασφαλίζει κορυφαία, dust free αναρρόφηση κατά την εργασία, μεγιστοποιώντας τη διάρκεια ζωής των λειαντικών δίσκων(τύπου πλέγματος ή multi-hole) και διατηρώντας το περιβάλλον εργασίας καθαρό. Διαθέτει ισχυρή επιφάνεια Velcro για ταχεία και ασφαλή συγκράτηση των γυαλόχαρτων, προσφέροντας εξαιρετική σταθερότητα ακόμη και σε υψηλές στροφές. Είναι ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές σε φανοποιεία ,ξυλουργεία και βιομηχανικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPU1253	125mm	125	ΜΕΣΑΙΟ	1


ΠΕΛΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ VELCRO



Επαγγελματικό πέλμα λείανσης γενικής χρήσης ,σχεδιασμένο για βέλτιστη απόδοση σε έκκεντρα πνευματικά τριβεία (αέρος). Διαθέτει κλασική διάταξη 8 οπών για την αποτελεσματική αναρρόφηση και απαγωγή της σκόνης ,εξασφαλίζοντας καθαρότερη επιφάνεια εργασίας και αποτρέποντας το πρόωρο μπούκωμα του γυαλόχαρτου. Η επιφάνεια Velcro επιτρέπει την ταχύτατη αλλαγή των λειαντικών δίσκων ,προσφέροντας παράλληλα κορυφαία σταθερότητα και κεντράρισμα κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών. Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό που απορροφά τους κραδασμούς, καθιστώντας το ιδανικό για λείανση σε φανοποιεία ,μεταλλικές κατασκευές και ξυλουργικές εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPU1252	125 mm	125	ΜΕΣΑΙΟ	1

ΠΕΛΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 150 mm

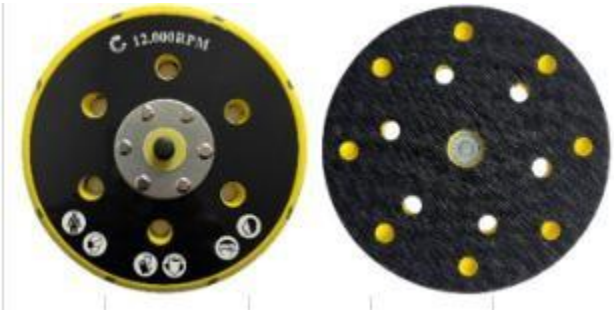


Επαγγελματικό πέλμα λείανσης βαρείας χρήσης, ειδικά σχεδιασμένο για βέλτιστη ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση σε έκκεντρα πνευματικά τριβεία (αέρος). Διαθέτει διάταξη 15 οπών (multi-hole) που εξασφαλίζει κορυφαία ροή αέρα και αποτελεσματική απαγωγή της σκόνης. Έτσι μειώνεται η θερμοκρασία τριβής, προστατεύεται η επιφάνεια εργασίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής των λειαντικών δίσκων.

Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυουρεθανικό υλικό για υψηλή αντοχή στις παραμορφώσεις ,καθιστώντας το ιδανικό για βιομηχανικές εφαρμογές ξυλουργεία και φανοποιεία.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
TPU1502	150 mm	150	ΜΕΣΑΙΟ	1

ΠΕΛΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ MULTI-HOLE VELCRO 150 mm

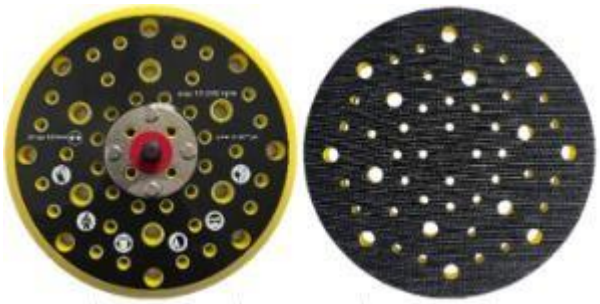

Premium ,πέλμα λείανσης υψηλών προδιαγραφών ειδικά σχεδιασμένο για έκκεντρα πνευματικά τριβεία (αέρος). Διαθέτει εξελιγμένη διάταξη πολλαπλών οπών ,η οποία προσφέρει καθολική συμβατότητα με όλους τους τύπους λειαντικών δίσκων της αγοράς , καθώς και δίσκους πλέγματος /net. Η βελτιστοποιημένη ροή αέρα εγγυάται dust-free αναρρόφηση σε όλη την επιφάνεια εργασίας. Η ενισχυμένη επιφάνεια αυτοπρόσφυσης εξασφαλίζει κορυφαία πρόσφυση των γυαλόχαρτων ,ελαχιστοποιώντας τις δονήσεις και αποτρέποντας την πρόωρη φθορά. Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, θερμοδιαμορφώσιμο υλικό που αντέχει σε παρατεταμένη επαγγελματική χρήση, ιδανικό για απαιτητικές εργασίες σε φανοποιεία, ναυπηγεία και βιομηχανίες ξύλου ή μετάλλου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

TPU1503	150mm	150	ΜΕΣΑΙΟ	1

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ /ΡΟΛΟ ΙΝΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΜΑΤΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ASC-XL (NON-WOVEN)



Επαγγελματικό λειαντικό υλικό υψηλής ποιότητας από μη υφασμένη ίνα (Non- Woven / Scotch -Brite type),ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες προετοιμασίας επιφανειών, καθαρισμού και ματταρίσματος. Χάρη στην τρισδιάστατη δομή των ινών του ,προσφέρει ομοιόμορφο φινίρισμα χωρίς να χαράζει βαθιά ή να αλλοιώνει το σχήμα του επεξεργαζόμενου κομματιού ,ενώ αποτρέπει το μπούκωμα από τα υπολείμματα της λείανσης. Είναι ενισχυμένο από κόκκους κουρουνδίου προσφέροντας εξαιρετική αντοχή. Είναι ιδανικό για χρήση σε φανοποιεία (αγρίεμα βερνικιού /ασταριού),μεταλλουργεία(αφαίρεση σκουριάς και οξείδωσης) και ανοξείδωτες κατασκευές (Inox).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA2934	100x230mm	100x230	ΧΟΝΔΡΟ	10
PA2941	100x230mm	100x230	ΜΕΣΑΙΟ	10
PA2958	100x230mm	100x230	ΨΙΛΟ	10
GP100	100x230mm	100x230	ΨΙΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10
PA2965	100x230mm	100x230	ΠΟΛΥ ΨΙΛΟ	10
PA2972	100x230mm	100x230	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΙΛΟ	10

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΙΝΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΜΑΤΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (NON -WOVEN /SCOTCH BRITE TYPE)



Επαγγελματικό λειαντικό φύλλο (σφουγγαράκι) από τρισδιάστατη μη υφασμένη ίνα (Non – Woven) υψηλής ποιότητας ,ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες καθαρισμού ,αφαίρεσης οξειδώσεων και ομοιόμορφου ματταρίσματος. Η ανοιχτή δομή των ινών του αποτρέπει το μπούκωμα από τα υπολείμματα της λείανσης .εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αποτελείται από λειαντικούς κόκκους οξειδίου του αλουμινίου (κουρούνδιο),καθιστώντας το ιδανικό για αγρίεμα επιφανειών πριν από την εφαρμογή ασταριού ή χρώματος. Χρησιμοποιείται ευρέως σε φανοποιεία ,βιομηχανίες κατεργασίας μετάλλων ,ανοξείδωτων κατασκευών (Inox) και ξυλουργεία ,καθώς προσαρμόζεται τέλεια σε καμπύλες και δύσκολα σημεία χωρίς να αλλοιώνει το γεωμετρικό σχήμα του αντικειμένου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA2934E	100x230mm	100x230	ΧΟΝΔΡΟ	10
PA2941E	100x230mm	100x230	ΜΕΣΑΙΟ	10
PA2958E	100x230mm	100x230	ΨΙΛΟ	10
GP100E	100x230mm	100x230	ΨΙΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10
PA2965E	100x230mm	100x230	ΠΟΛΥ ΨΙΛΟ	10
PA2972E	100x230mm	100x230	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΙΛΟ	10

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ SG-CER(FILM BACKING)MULTI-HOLE



Premium αυτοκόλλητος λειαντικός δίσκος (Velcro) της σειράς SG-CER ,ειδικά σχεδιασμένος για τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές λείανσης με υψηλές απαιτήσεις κοπτικής ικανότητας και φινιρίσματος. Διαθέτει κορυφαίας ποιότητας κεραμικούς κόκκους με ανοιχτή δομή επίστρωσης ,η οποία εμποδίζει το μπούκωμα και εξασφαλίζει εξαιρετικά γρήγορη αφαίρεση υλικού με ελάχιστη παραγωγή θερμότητας. Το υπόστρωμα του είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο φιλμ πολυεστέρα προσφέροντας ασύγκριτη αντοχή

στο σκίσιμο και κορυφαία σταθερότητα στις άκρες σε σχέση με τα κοινά χάρτινα γυαλόχαρτα. Η multi – hole διάτρηση εξασφαλίζει μέγιστη ροή αέρα για απόλυτα dust- free αναρρόφηση. Είναι η ιδανική επιλογή για τη

λείανση σκληρών επιφανειών όπως χρώματα, βερνίκια, στόκοι, καθώς και για την επεξεργασία αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
C1501540	40	P40	50
C1501560	60	P60	100
C1501580	80	P80	100
C15015100	100	P100	100
C15015120	120	P120	100
C15015150	150	P150	100
C15015180	180	P180	100
C15015220	220	P220	100
C15015240	240	P240	100
C15015280	280	P280	100
C15015320	320	P320	100
C15015400	400	P400	100
C15015500	500	P500	100
C15015600	600	P600	100
C15015800	800	P800	100
C150151000	1000	P1000	100
C150151200	1200	P1200	100
C150151500	1500	P1500	100
C150152000	2000	P2000	100

ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΩΝΙΚΟ A1 20 x 65 mm



Είναι ένα επαγγελματικό βιομηχανικό λειαντικό εξάρτημα. Πρόκειται για την τυποποιημένη διεθνή μορφή /σχήμα (Shape A1) κατά τα πρότυπα ANSI/FEPA ,η οποία προσδιορίζει ένα λειαντικό σώμα με κωνική /επιμήκη μορφή. Το κόκκινο/ροζ χρώμα υποδεικνύει σύνθεση από ροζ οξείδιο του αλουμινίου (Pink Aluminum Oxide) ιδανικό για λείανση και αφαίρεση γρεζιών σε χάλυβα
,ανοξείδωτο χάλυβα (Inox) και χυτοσίδηρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

PA12065650	20 x 65-6 mm	P50	150PCS

ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΩΝΙΚΟ A2 20 x 30 mm



Είναι ένα εξειδικευμένο βιομηχανικό λειαντικό εξάρτημα με διαφορετική γεωμετρία από το προηγούμενο ,κατάλληλο για πιο απαιτητικές εργασίες διαμόρφωσης.
Πρόκειται για τυποποιημένο σχήμα (Shape A2) κατά τα πρότυπα ANSI/FEPA. Είναι ένα λειαντικό σώμα σε σχήμα κόλουρου κώνου ,το οποίο στενεύει προς την κορυφή αλλά καταλήγει σε επίπεδη επιφάνεια. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για κατεργασία σε χάλυβα (ατσάλι),χυτοσίδηρο, κραματοποιημένο χάλυβα και σκληρυμένα μέταλλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA22030650	20x30-6 mm	P50	350 PCS

ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΟΒΙΔΑ A3 25 x 70 mm



Είναι ένα επαγγελματικό βιομηχανικό λειαντικό εξάρτημα με επιμηκή γεωμετρία ιδανικό για βαθιά και στενά σημεία κατεργασίας. Προσδιορίζει το διεθνές τυποποιημένο σχήμα (Shape A3) κατά τα πρότυπα ANSI/FEPA. Πρόκειται για ένα λειαντικό σώμα με σχήμα επιμήκους κώνου με στρογγυλεμένη κορυφή /οβίδα .Είναι κατασκευασμένο από ροζ κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide) ,κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες σε χάλυβα
,χυτοσίδηρο και σκληρά μέταλλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA325570650	25x70-6mm	P50	100 PCS

ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΩΝΙΚΟ A4 32 x 32 mm



Είναι ένα επαγγελματικό βιομηχανικό λειαντικό εξάρτημα με φαρδιά κωνική γεωμετρία ιδανικό για λείανση επιφανειών με έντονες γωνίες. Προσδιορίζει το διεθνές τυποποιημένο σχήμα (Shape A4) κατά τα πρότυπα ANSI/FEPA .Πρόκειται για ένα λειαντικό σώμα με σχήμα καμπυλωτού κώνου/δακρύου. Υποδεικνύει ότι οι κόκκοι του ροζ κουρουνδίου συγκρατούνται με κεραμικό συνδετικό υλικό (V-Vitrified bond) ,προσφέροντας υψηλή αντοχή ,σταθερότητα σχήματος και ψυχρή κοπή χωρίς να αναπτύσσονται ακραίες θερμοκρασίες. Κατάλληλο για εργαλειοχάλυβες και ανοξείδωτους χάλυβες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA43232650	32x32-6 mm	P50	150 PCS

ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΩΝΙΚΟ/ΟΒΙΔΑ A5 20 x 30 mm



Είναι ένα επαγγελματικό βιομηχανικό λειαντικό εξάρτημα με κωνική γεωμετρία και στρογγυλεμένη κορυφή , κατάλληλο για λεπτομερείς εργασίες λείανσης. Προσδιορίζει το διεθνές τυποποιημένο σχήμα A5 κατά τα πρότυπα ANSI/FEPA. Πρόκειται για λειαντικό σώμα σε σχήμα κώνου με στρογγυλεμένη μύτη/οβίδας. Είναι κατασκευασμένο από ροζ κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide) με κεραμικό δεσμό (Vitrified Bond), εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή στη φθορά χωρίς υπερθέρμανση του υλικού.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA52030650	20x30-6mm	P50	400 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΡΟΖ ΚΟΥΡΟΥΝΔΙΟΥ A-11 20x45 mm



Είναι ένα εξάρτημα λείανσης βιομηχανικής χρήσης. Πρόκειται για το τυποποιημένο σχήμα της κεφαλής κατά το διεθνές πρότυπο A11 (σχήμα οβίδας / κώνου με στρογγυλεμένη κορυφή). Το ροζ χρώμα υποδεικνύει ότι είναι κατασκευασμένο από ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide) , κατάλληλο για λείανση και κατεργασία χάλυβων, σιδήρου και κραμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
P112045650	20x45-6mm	P50	200 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΡΟΖ ΚΟΥΡΟΥΝΔΙΟΥ A-12 18x30 mm



Επαγγελματική σμυριδοκεφαλή λείανσης υψηλής ποιότητας σε κωνικό σχήμα A-12 κατασκευασμένη από ροζ ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide). Σχεδιασμένη για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές ,προσφέρει εξαιρετική αντοχή ,ψυχρή κοπή χωρίς θερμική καταπόνηση του μετάλλου και σταθερή απόδοση φινιρίσματος σε ευθείς λειαντήρες και καλουπαδόρους. Εξαιρετική συμπεριφορά σε κράματα χάλυβα ,εργαλειοχάλυβα ,χυτοσίδηρο και σκληρυμένα μέταλλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA121830650	18x30-6 mm	P50	400 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΡΟΖ A-13 30x30 mm



Είναι μία επαγγελματική σμυριδοκεφαλή με άξονα ,ιδανική για πιο επίπεδες και γωνιακές επιφάνειες. Είναι κατασκευασμένο από ροζ ευγενές κουρούνδιο(Pink Aluminum Oxide), το οποίο εξασφαλίζει υψηλή κοπτική ικανότητα και ψυχρή λείανση χωρίς να καίει το μέταλλο. Το διεθνές τυποποιημένο σχήμα είναι A-13 κατά ANSI/ISO , το οποίο είναι κυλινδρικό με κωνική απόληξη/μύτη στην κορυφή. Ιδανικό για λείανση επιφανειών ,φινίρισμα εσωτερικών γωνιών και κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα και καλουπιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA133030650	30x30-6 mm	P50	200 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΡΟΖ A-14 18x22mm



Είναι μία επαγγελματική σμυριδοκεφαλή με άξονα μικρότερων διαστάσεων ,κατάλληλη για εργασίες ακριβείας. Το διεθνές τυποποιημένο σχήμα του είναι A-14 κατά ANSI/ISO , το οποίο είναι κυλινδρικό με κοντή κωνική /οξεία απόληξη στην κορυφή. Είναι κατασκευασμένο από ροζ ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide), ιδανικό για γρήγορη αφαίρεση υλικού με χαμηλή θερμική καταπόνηση. Χρησιμοποιείται σε κράματα χάλυβα , ανοξείδωτο χάλυβα και χυτοσίδηρο προσφέροντας εξαιρετικό έλεγχο στις εργασίες απογρέζωσης και φινιρίσματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA141822650	18x22-6mm	P50	400 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ POZ A-21 25x25-6mm



Είναι μία επαγγελματική σμυριδοκεφαλή με άξονα, η οποία διαθέτει συμπαγές κυλινδρικό σχήμα με σφαιρική απόληξη, ιδανική για ομοιόμορφη λείανση κοιλωμάτων. Το διεθνές τυποποιημένο σχήμα είναι A-21 κατά ANSI/ISO ,το οποίο προσδιορίζει μια κυλινδρική κεφαλή με πλήρως στρογγυλεμένη(ημισφαιρική)κορυφή. Κατασκευασμένο από ροζ κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide), που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και καθαρή κοπή χωρίς φράξιμο των κόκκων. Σχεδιασμένη για λείανση εσωτερικών καμπυλών ,φινίρισμα κοίλων επιφανειών και κατεργασία καλουπιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA2122525650	25x25-6mm	P50	225 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ POZ A-23 20x25-6 mm



Είναι μία επαγγελματική σμυριδοκεφαλή με άξονα, η οποία διαθέτει ένα ιδιαίτερο γεωμετρικό σχήμα (κωνικό ανάποδο) για εξειδικευμένες εργασίες λείανσης. Το διεθνές τυποποιημένο σχήμα του είναι A-23 κατά ANSI/ISO το οποίο προσδιορίζει μια κωνική κεφαλή με επίπεδη κορυφή (ανάποδος κώνος). Κατασκευασμένο από ροζ ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide), το οποίο παρέχει υψηλή κοπτική ικανότητα με χαμηλή θερμική καταπόνηση(ψυχρή κοπή). Κατάλληλη για λείανση εσωτερικών γωνιών, φινίρισμα αυλακώσεων ,καθώς και για εργασίες απογρέζωσης σε σημεία όπου απαιτείται επίπεδη επαφή με την κορυφή του τροχού.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA232025650	20x25-6mm	P50	250 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ POZ A-24 6x20mm



Είναι μία λεπτή, επαγγελματική σμυδιροκεφαλή με άξονα ,σχεδιασμένη για εργασίες ακριβείας σε πολύ στενά σημεία. Το διεθνές τυποποιημένο σχήμα είναι A-24 κατά ANSI/ISO , το οποίο προσδιορίζει μια λεπτή κυλινδρική κεφαλή με ελαφρώς στρογγυλεμένη /κωνική απόληξη. Κατασκευασμένο από ροζ ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide) ,κατάλληλο για καθαρή και ψυχρή κοπή χωρίς να υπερθερμαίνει το κατεργαζόμενο μέταλλο. Ιδανική για λείανση και διαμόρφωση εσωτερικών επιφανειών σε πολύ στενά κανάλια ,μικρές οπές ,λεπτές αυλακώσεις και εσοχές καλουπιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA24620650	6x20-6mm	P50	400 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ POZ A-25 25x25mm



Είναι μία επαγγελματική σμυριδοκεφαλή με άξονα σε σφαιρικό σχήμα ,ιδανική για λείανση και διαμόρφωση καμπύλων επιφανειών. Το διεθνές τυποποιημένο σχήμα είναι A-25 κατά ANSI/ISO , το οποίο προσδιορίζει μια πλήρως σφαιρική κεφαλή (στρογγυλή).
Κατασκευασμένο από ροζ ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide),που προσφέρει εξαιρετική ισορροπία κοπής και αντοχής χωρίς να υπερθερμαίνει το μέταλλο.
Σχεδιασμένη ειδικά για τη λείανση κοιλωμάτων ,το φινίρισμα εσωτερικών σφαιρικών επιφανειών ,τη διαμόρφωση καλουπιών και την αφαίρεση γρεζιών σε καμπύλες εσοχές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA252525650	25x25-6mm	P50	300 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ POZ A-26 16x16 mm



Είναι μία επαγγελματική σμυριδοκεφαλή με άξονα σε σφαιρικό σχήμα μικρότερης διαμέτρου ,ιδανική για εργασίες φινιρίσματος και διαμόρφωσης ακρίβειας. Το διεθνές τυποποιημένο σύστημα είναι A-26 κατά ANSI/ISO ,το οποίο προσδιορίζει μία μικρή πλήρως σφαιρική κεφαλή(στρογγυλή). Είναι κατασκευασμένο από ροζ ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide), που εξασφαλίζει εξαιρετικά καθαρή ,ψυχρή κοπή και υψηλή αντοχή στη φθορά. Σχεδιασμένη για τη λείανση και το φινίρισμα μικρών κοιλωμάτων ,εσωτερικών σφαιρικών επιφανειών και τη διαμόρφωση καλουπιών.

Λόγω του μικρού της μεγέθους (16mm), προσφέρει κορυφαίο έλεγχο και ακρίβεια κατά την αφαίρεση γρεζιών σε δυσπρόσιτες καμπύλες εσοχές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA261616650	16x16-6mm	P50	500 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΡΟΖ A-31 35x25 mm



Είναι μία επαγγελματική σμυριδοκεφαλή με άξονα σε σχήμα ανάποδου κώνου (κυπελλοειδές),κατάλληλη για λείανση οπών και ειδικών γωνιών. Το διεθνές τυποποιημένο σχήμα είναι A-31 κατά ANSI/ISO ,το οποίο προσδιορίζει μία κεφαλή σε σχήμα ανάποδου κώνου με επίπεδη επιφάνεια κορυφής (αντεστραμμένος κώνος). Είναι κατασκευασμένο από ροζ ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide), που εξασφαλίζει υψηλή κοπτική ικανότητα ,ομοιόμορφη φθορά κόκκων και ψυχρή λείανση χωρίς

υπερθέρμανση. Σχεδιασμένη για τη λείανση και το φινίρισμα εσωτερικών επιφανειών ,το άνοιγμα /διεύρυνση οπών, καθώς και για εργασίες απογρέζωσης σε οπές με γωνιακό προφίλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA313525650	35x25-6mm	P50	125 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΡΟΖ A-36 40x10mm



Είναι μία επαγγελματική σμυριδοκεφαλή με άξονα σε σχήμα δίσκου ή διπλού κώνου ,ειδικά σχεδιασμένη για λείανση αυλακώσεων, εσοχών και κοπτικών εργαλείων. Το διεθνές τυποποιημένο σχήμα είναι A-36 κατά ANSI/ISO ,το οποίο προσδιορίζει μία κεφαλή σε σχήμα δίσκου με αιχμηρή/ αμφικωνική περιφέρεια (τροχός τύπου πιατάκι ή μαχαίρι).
Είναι κατασκευασμένο από ροζ ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide) ,το οποίο εξασφαλίζει κοφτερή κοπή ,σταθερότητα σχήματος και ψυχρή λείανση χωρίς να ανάβει το μέταλλο. Λόγω του λεπτού προφίλ και της αιχμηρής περιφέρειας του, το σχήμα A-36 είναι ιδανικό για τη λείανση και το φινίρισμα εσωτερικών αυλακώσεων ,στενών εσοχών ,οδοντόσεων καθώς και για το ακόνισμα ή τη διαμόρφωση κοπτικών εργαλείων και καλουπιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA364010650	40x10-6mm	P50	125 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΡΟΖ A-37 30x6mm



Είναι μία επαγγελματική σμυριδοκεφαλή με άξονα σε σχήμα λεπτού δίσκου με αμφικωνικό προφίλ ,σχεδιασμένη για εργασίες κοπής ,χάραξης και λείανσης υψηλής ακρίβειας σε πολύ περιορισμένους χώρους. Το διεθνές τυποποιημένο σχήμα είναι A-37 κατά ANSI/ISO , το οποίο προσδιορίζει μία κεφαλή σε σχήμα λεπτού δίσκου με οξεία/αμφικωνική περιφέρεια
.Είναι κατασκευασμένο από ροζ ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide), το οποίο προσφέρει εξαιρετικά καθαρή κοπή ,διατήρηση της αιχμηρότητας των κόκκων και ψυχρή λείανση χωρίς να αλλοιώνει θερμικά το μέταλλο. Είναι ιδανική για τον καθαρισμό και τη
λείανση πολύ στενών αυλακώσεων ,εγκοπών, οδοντόσεων και εσωτερικών γωνιών σε καλούπια.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA37306650	30x6-6mm	P50	200 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΡΟΖ A-38 25x25mm



Είναι μία επαγγελματική σμυριδοκεφαλή με άξονα σε κλασικό κυλινδρικό σχήμα , η οποία αποτελεί ένα από τα πιο ευέλικτα και πολυχρηστικά εργαλεία λείανσης. Το διεθνές τυποποιημένο σχήμα είναι A-38 κατά ANSI/ISO , το οποίο προσδιορίζει μία συμπαγή κυλινδρική κεφαλή με επίπεδη κορυφή. Είναι κατασκευασμένο από ροζ ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide), το οποίο εξασφαλίζει ομοιόμορφη φθορά κόκκων
,υψηλή κοπτική ικανότητα και ψυχρή λείανση που αποτρέπει το κάψιμο των μετάλλων.
Είναι ιδανικό για γενικές εργασίες λείανσης επιφανειών, φινίρισμα εσωτερικών οπών , εξομάλυνση άκρων και αφαίρεση γρεζιών. Λόγω της επίπεδης κορυφής και των κάθετων τοιχωμάτων του, επιτρέπει τη λείανση τόσο με το πλάι όσο και με το μέτωπο του τροχού.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA382525650	25x25-6mm	P50	225 PCS

ΣΜΥΡΙΔΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΡΟΖ A-39 20x20 mm



Είναι μία επαγγελματική σμυριδοκεφαλή με άξονα σε συμπαγές κυλινδρικό σχήμα ,ιδανική για εργασίες λείανσης και φινιρίσματος μεσαίας κλίμακας. Το διεθνές τυποποιημένο σχήμα είναι A-39 κατά ANSI/ISO,το οποίο προσδιορίζει μία κυλινδρική κεφαλή με επίπεδη κορυφή. Είναι κατασκευασμένο από ροζ ευγενές κουρούνδιο (Pink Aluminum Oxide), το οποίο εξασφαλίζει εξαιρετική ισορροπία κοπτικής ικανότητας και αντοχής ,προσφέροντας ψυχρή λείανση χωρίς να καίει το μέταλλο. Λόγω του
τετραγωνισμένου κυλινδρικού του προφίλ προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα και έλεγχο κατά τη χρήση. Είναι ιδανικό για λείανση επιφανειών, κατεργασία εσωτερικών οπών ,εξομάλυνση ακμών και απογρέζωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PA392020650	20x20-6mm	P50	400 PCS

ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙ FLAT SIC



Είναι ένας επαγγελματικός δίσκος καθαρισμού και λείανσης (τύπου κοράλλι/stripping disc) κατασκευασμένος από συνθετικές ίνες εμποτισμένες με κόκκους καρβίδιου του πυριτίου (SiC).Λόγω του επίπεδου προφίλ του ,είναι σχεδιασμένος για χρήση με γωνιακούς τροχούς. Επίσης είναι ιδανικός για τον καθαρισμό σκουριάς, την αφαίρεση παλιών βερνικιών ,ασταριών , στεγανωτικών υλικών , καθώς και για τον καθαρισμό των μετάλλων μετά από ηλεκτροσυγκόλληση (απομάκρυνση κρούστας). Κατάλληλος για χρήση σε χάλυβα,inox,αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα ,ακόμα και σε ξύλο ή πλαστικό. Προσφέρει ανοιχτή δομή πλέγματος ,ελεγχόμενη απόδοση και ψυχρή κοπή.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
R115SIC	115x13x22,2mm	T27	5
R125SIC	125x13x22,2mm	T27	5

ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ




Είναι ένας επαγγελματικός δίσκος καθαρισμού με κεραμικούς κόκκους (Ceramic), ο οποίος προσφέρει πολύ μεγαλύτερη επιθετικότητα κοπής και πολλαπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τους απλούς δίσκους καρβίδιου του πυριτίου. Λόγω του κυρτού προφίλ του, είναι σχεδιασμένος για εργασία με γωνιακούς τροχούς ,επιτρέποντας καλύτερη γωνία προσβολής στην επιφάνεια κατεργασίας. Διαθέτει κεραμική τεχνολογία (CER), κυρτό προφίλ και εξασφαλίζει ψυχρή κοπή ,αποτρέποντας το μπούκωμα από λιωμένα υλικά ενώ παράλληλα προστατεύει το βασικό μέταλλο από ανεπιθύμητα γδαρσίματα.

Ιδανικός για βαριές εργασίες καθαρισμού ,όπως αφαίρεση σκληρής σκουριάς ,ισχυρών επιστρώσεων ,χοντρών στρωμάτων μπογιάς ,βερνικιών, ασταριών και υπολειμμάτων ηλεκτροσυγκόλλησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

R115CER	115x13x22,2mm	T27	5
R125CER	125x13x22,2mm	T27	5

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ TR ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ

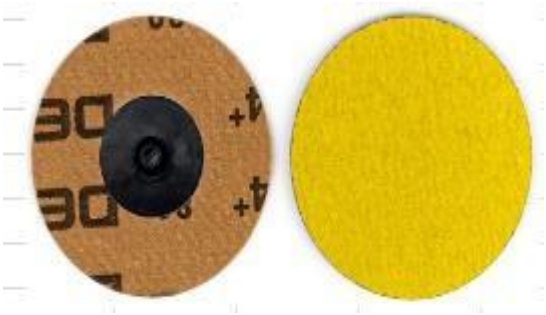


Επαγγελματικός λειαντικός δίσκος ταχείας αλλαγής (Quick-Change Disc),με κεραμικό κόκκο ελεγχόμενου σχήματος (engineered shaped grain). Διαθέτει σύστημα κουμπώματος TR ,το οποίο επιτρέπει την αλλαγή του δίσκου με μία απλή στροφή (one twist). Προσφέρει κορυφαία ταχύτητα κοπής(cut rate) ,λόγω της κατοχυρωμένης γεωμετρίας των κεραμικών κόκκων που στέκονται όρθιοι ,προσφέρει έως και 30% ταχύτερη αφαίρεση μετάλλου σε σχέση με τους συμβατικούς κεραμικούς δίσκους. Διαθέτει ειδική επικάλυψη που μειώνει δραστικά την τριβή και τη θερμότητα ,αποτρέποντας τον αποχρωματισμό ή το κάψιμο των ευαίσθητων μετάλλων. Οι κόκκοι σπάνε ομοιόμορφα κατά τη χρήση ,διατηρώντας την επιθετικότητα τους μέχρι το τέλος της ζωής του δίσκου. Ιδανικός για απαιτητικές βιομηχανικές εργασίες σε γωνιακούς ή ευθείς λειαντήρες (αεροτροχούς / καλουπαδόρους). Σχεδιασμένος για βαριά λείανση, αφαίρεση ραφών κόλλησης ,καθαρισμό γρεζιών και διαμόρφωση επιφανειών σε ανοξείδωτο χάλυβα, τιτάνιο και κράματα νικελίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
R253994	25mm	P36	200/2000
R254994	25mm	P40	200/2000
R256994	25mm	P60	200/2000
R258994	25mm	P80	200/2000
R252994	25mm	P120	200/2000
R383994	38mm	P36	100/1000
R384994	38mm	P40	100/1000
R386994	38mm	P60	100/1000
R388994	38mm	P80	100/1000
R382994	38mm	P120	100/1000
R503994	50mm	P36	100/1000
R504994	50mm	P40	100/1000
R506994	50mm	P60	100/1000
R508994	50mm	P80	100/1000
R502994	50mm	P120	100/1000
R753994	75mm	P36	50/500
R754994	75mm	P40	50/500
R756994	75mm	P60	50/500

R758994	75mm	P80	50/500
R752994	75mm	P120	50/500
A253994	25mm	P36	200/2000
A254994	25mm	P40	200/2000
A256994	25mm	P60	200/2000
A258994	25mm	P80	200/2000
A252994	25mm	P120	200/2000
A383994	38mm	P36	100/1000
A384994	38mm	P40	100/1000
A386994	38mm	P60	100/1000
A388994	38mm	P80	100/1000
A382994	38mm	P120	100/1000
A503994	50mm	P36	100/1000
A504994	50mm	P40	100/1000
A506994	50mm	P60	100/1000
A508994	50mm	P80	100/1000
A502994	50mm	P120	100/1000
A753994	75mm	P36	50/500
A754994	75mm	P40	50/500
A756994	75mm	P60	50/500
A758994	75mm	P80	50/500
A752994	75mm	P120	50/500

ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ROLOC)

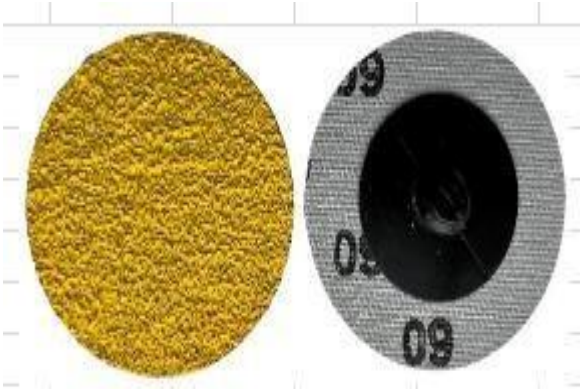

Η κίτρινη/χρυσή ανάγλυφη επιφάνεια αποτελείται από κεραμικό οξείδιο του αλουμινίου. Προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη κοπή ,μεγάλη διάρκεια ζωής και διαθέτει ειδική επικάλυψη (top size) που μειώνει τη θερμοκρασία κατά την τριβή για να μην καίγεται το μέταλλο. Η πίσω μαύρη πλευρά διαθέτει πλαστικό σπείρωμα (κουμπωτό Turn-On ή Roloc). Επιτρέπει στο χρήστη να αλλάζει το δίσκο με μια απλή στροφή σε δευτερόλεπτα ,χωρίς εργαλεία. Οι συγκεκριμένοι δίσκοι χρησιμοποιούνται σε φανοποιεία και σε απαιτητικές εργασίες κατεργασίας μετάλλων για γρήγορο φάγωμα ,αφαίρεση κολλήσεων και λείανση επιφανειών.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



R253994H	25mm	P36	200/2000
R254994H	25mm	P40	200/2000
R256994H	25mm	P60	200/2000
R258994H	25mm	P80	200/2000
R252994H	25mm	P120	200/2000
R383994H	38mm	P36	100/1000
R384994H	38mm	P40	100/1000
R386994H	38mm	P60	100/1000
R388994H	38mm	P80	100/1000
R382994H	38mm	P120	100/1000
R503994H	50mm	P36	100/1000
R504994H	50mm	P40	100/1000
R506994H	50mm	P60	100/1000
R508994H	50mm	P80	100/1000
R502994H	50mm	P120	100/1000
R753994H	75mm	P36	50/500
R754994H	75mm	P40	50/500
R756994H	75mm	P60	50/500
R758994H	75mm	P80	50/500
R752994H	75mm	P120	50/500
A253994H	25mm	P36	200/2000
A254994H	25mm	P40	200/2000
A256994H	25mm	P60	200/2000
A258994H	25mm	P80	200/2000
A252994H	25mm	P120	200/2000
A383994H	38mm	P36	100/1000
A384994H	38mm	P40	100/1000
A386994H	38mm	P60	100/1000
A388994H	38mm	P80	100/1000
A382994H	38mm	P120	100/1000
A503994H	50mm	P36	100/1000
A504994H	50mm	P40	100/1000
A506994H	50mm	P60	100/1000
A508994H	50mm	P80	100/1000
A502994H	50mm	P120	100/1000
A753994H	75mm	P36	50/500
A754994H	75mm	P40	50/500
A756994H	75mm	P60	50/500
A758994H	75mm	P80	50/500
A752994H	75mm	P120	50/500
R253994HX	25mm	P36	200/2000
R254994HX	25mm	P40	200/2000
R256994HX	25mm	P60	200/2000
R258994HX	25mm	P80	200/2000
R252994HX	25mm	P120	200/2000

R383994HX	38mm	P36	100/1000
R384994HX	38mm	P40	100/1000
R386994HX	38mm	P60	100/1000
R388994HX	38mm	P80	100/1000
R382994HX	38mm	P120	100/1000
R503994HX	50mm	P36	100/1000
R504994HX	50mm	P40	100/1000
R506994HX	50mm	P60	100/1000
R508994HX	50mm	P80	100/1000
R502994HX	50mm	P120	100/1000
R753994HX	75mm	P36	50/500
R754994HX	75mm	P40	50/500
R756994HX	75mm	P60	50/500
R758994HX	75mm	P80	50/500
R752994HX	75mm	P120	50/500
A253994HX	25mm	P36	200/2000
A254994HX	25mm	P40	200/2000
A256994HX	25mm	P60	200/2000
A258994HX	25mm	P80	200/2000
A252994HX	25mm	P120	200/2000
A383994HX	38mm	P36	100/1000
A384994HX	38mm	P40	100/1000
A386994HX	38mm	P60	100/1000
A388994HX	38mm	P80	100/1000
A382994HX	38mm	P120	100/1000
A503994HX	50mm	P36	100/1000
A504994HX	50mm	P40	100/1000
A506994HX	50mm	P60	100/1000
A508994HX	50mm	P80	100/1000
A502994HX	50mm	P120	100/1000
A753994HX	75mm	P36	50/500
A754994HX	75mm	P40	50/500
A756994HX	75mm	P60	50/500
A758994HX	75mm	P80	50/500
A752994HX	75mm	P120	50/500

ΡΟΛΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ (ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ) 115mmx25m



Λειαντικό ρολό γυαλόχαρτου με υπόστρωμα σφουγγαριού το οποίο διαθέτει εύκαμπτη αφρώδη βάση . Αυτό επιτρέπει στο γυαλόχαρτο να προσαρμόζεται τέλεια σε καμπύλες, ακμές και δύσκολα σημεία, κατανέμοντας ομοιόμορφα την πίεση του χεριού για να αποφεύγονται οι βαθιές γρατζουνιές.

Αποτελείται από ποιοτικό κουρούνδιο (οξείδιο του αλουμινίου) με επικάλυψη στεατικού άλατος(stearate). Η στεατική επίστρωση λειτουργεί ως αντικολλητικό στρώμα , εμποδίζοντας το γυαλόχαρτο να μπουκώσει από τη σκόνη των υλικών. Διαθέτει ημιανοιχτή δομή , η οποία βοηθά στην καλύτερη απαγωγή της σκόνης. Ιδανικό για τρίψιμο με το χέρι σε στόκους, βερνίκια , χρώματα ,αστάρια, συνθετικά υλικά ,πλαστικά, ξύλο και μέταλλα.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε φανοποιεία ,ξυλουργεία και βιομηχανίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΥΛΙΚΟ	ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
G998100	115x25mm	100	GOLD 998	1/5
G998120	115x25mm	120	GOLD 998	1/5
G985150	115x25mm	150	GOLD FLEX 985	1/5
G985180	115x25mm	180	GOLD FLEX 985	1/5
G985220	115x25mm	220	GOLD FLEX 985	1/5
G985240	115x25mm	240	GOLD FLEX 985	1/5
G985280	115x25mm	280	GOLD FLEX 985	1/5
G985320	115x25mm	320	GOLD FLEX 985	1/5
G985400	115x25mm	400	GOLD FLEX 985	1/5
G985500	115x25mm	500	GOLD FLEX 985	1/5
G985600	115x25mm	600	GOLD FLEX 985	1/5
G985800	115x25mm	800	GOLD FLEX 985	1/5
G9851000	115x25mm	1000	GOLD FLEX 985	1/5
G9981200	115x25mm	1200	GOLD 998	1/5
G9981500	115x25mm	1500	GOLD 998	1/5